ATOM Sensorユーザーマニュアル

マニュアルVer.3.2
対応アプリiOSVer.2.0.2～
AndroidVer.2.0.2～

※ATOM SensorはATOM Sensor V2と互換性はございません。
※アップデートのタイミングによってアプリの最新バージョンに対応していない場合があります。
※スクリーンショット、OS依存の表現がiOSになっています。

目次

■ドングル

本体説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

接続設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～5

ホーム画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

■開閉センサー

本体説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

接続設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9～10

各操作説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11～14

■モーションセンサー

本体説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

接続設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16～17

各操作説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18～21

■その他

メッセージセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22～25

ステータスランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

ヘルプとサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27～31

デバイスの共有方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32～36

ドングル

・ステータスライト
色の変化によって状態がわかります。

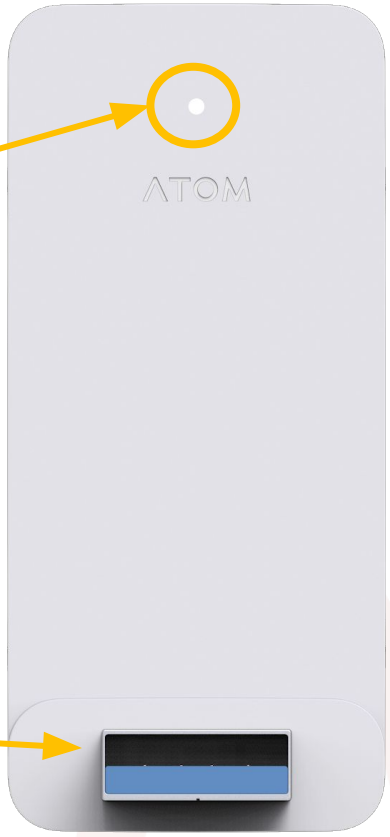

・USBコネクタ
ATOM Camに接続します。

接続設定方法 ～ドングル～

ホーム画面より
デバイス追加をします。
（プラスのアイコン）

「ATOM ドングル」をタップします。

接続設定方法② ～ドングル～

左図のようにドングルをATOM Camの
USBポートへ挿入します。

追加されると左の画像の表示に
変わります。

・ドングルの名前を変更する事ができ
ます。（入力しなければ「ATOM
ドングル」の状態です。）

・続けてセンサーを追加する場合にタッ
プします。

・ホーム画面へ戻ります。

ホーム画面について ～ドングル～

「ATOM ドングル」をタップします。

設定
→ドングルに関する各設定が出来ます。

デバイス追加
→センサーの追加が出来ます。

並び替え
→登録デバイスの並び替えが出来ます。

各デバイスの状態画面へ移動します。

設定 ～ドングル～

ステーライト点滅をするかどうかを設定します。

ドングルのデバイス名を変更できます。

Macアドレスやバージョンを確認できます。(ページ下部参照)

カスタマーサポートへお問い合わせができます。(詳細は27ページをご覧ください)

登録したドングルを削除します。

Macアドレス、製品型番を確認する事ができます。

ドングルのファームウェアのバージョンが最新かどうかを確認する場合は、「＞」をタップします。

画面が切り替わり、左の画面のようになります。

開閉センサー

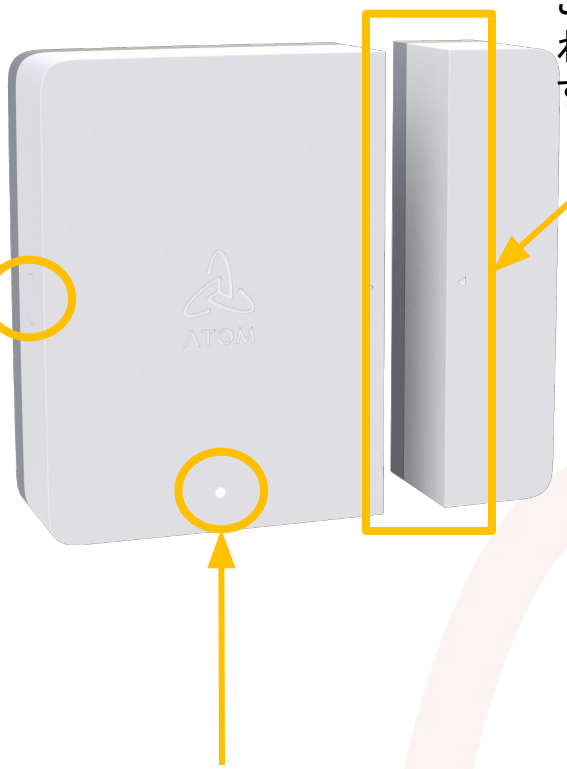

この部分が接触、または離れるとセンサーが作動します。

・リセットボタン
異常が発生した場合や、初期設定時に使用します。

・ステータスライト
センサーが感知した時や、接続設定を行う際に赤く点灯します。

接続設定方法 ～開閉センサー～

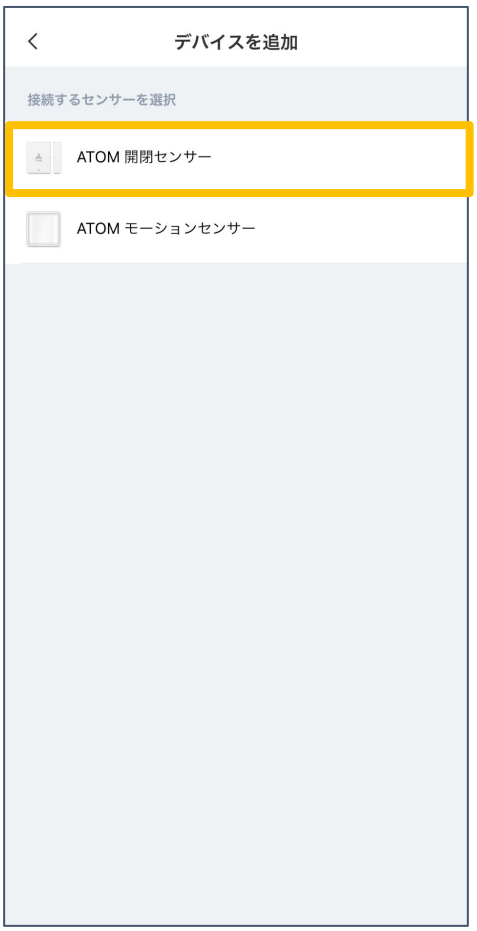

ATOM 開閉センサーをタップします。

アプリの画面の通り、センサーのステータスライトが3回点滅するまでリセットボタンを押し続けます。
（色は赤色のみです）

接続設定方法② ～開閉センサー～

ペアリングに成功すると、画面が自動的に遷移します。

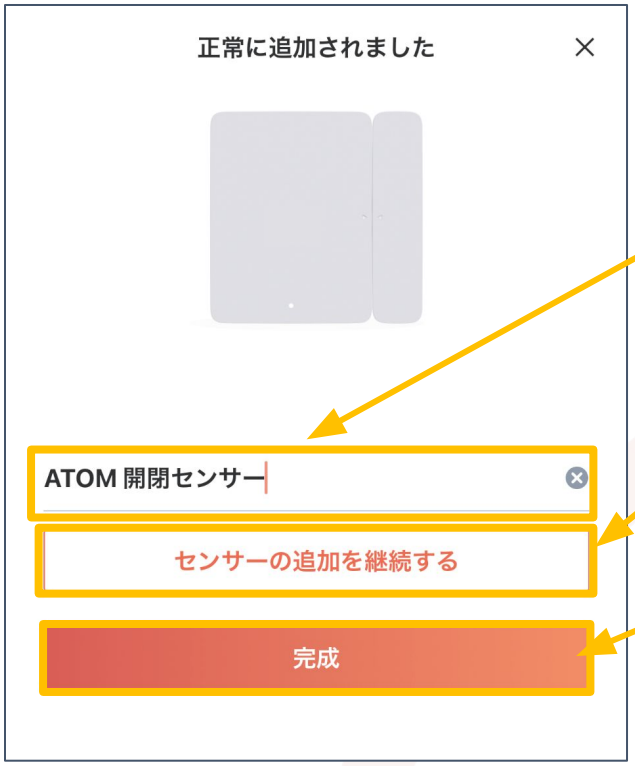

追加されると左の画像の表示に変わります。

・開閉センサーの名前を変更する事ができます。（入力しなければ「ATOM開閉センサー」の状態です。）

・続けてセンサーを追加する場合にタップします。

・ホーム画面へ戻ります。

各種操作説明 ～開閉センサー～

歯車のアイコン
→開閉センサーの各設定

開いている、閉まっている事を
この画面で確認が出来ます。

ログ
→下の画面のように、何時にセンサーが
反応したか確認が出来ます。

各種操作説明 ～開閉センサー～

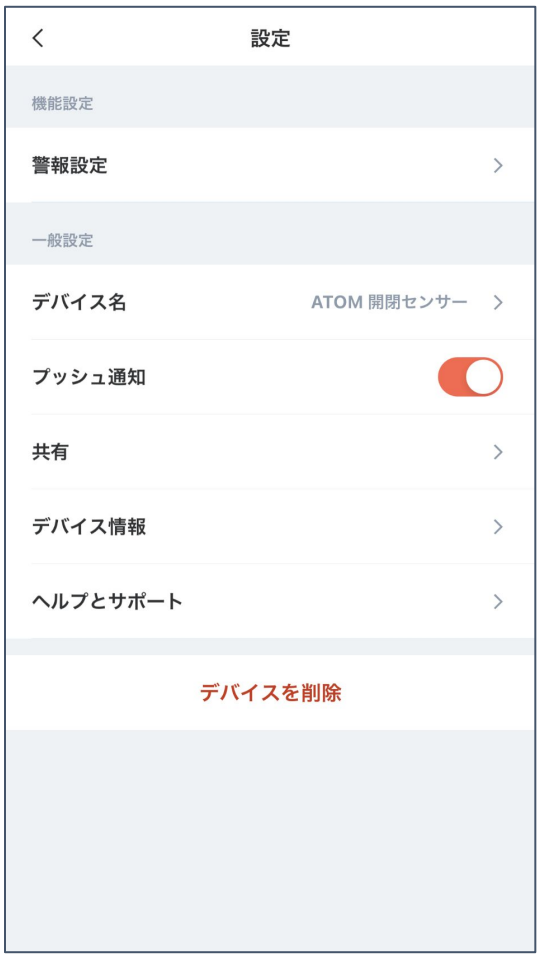

警報設定
→感知する条件とATOM Camとの連動設定が出来ます(詳細は次ページをご覧ください)

デバイス名
→開閉センサーのデバイス名を変更できます。

プッシュ通知
→「プッシュ通知」のオン／オフの変更ができます。

共有
→他のATOMアプリアカウントに共有ができます(詳細は32ページをご覧ください)

デバイス情報
→Macアドレスやネットワークの状態などを確認出来ます。

ヘルプとサポート
→カスタマーサポートへお問い合わせができます。(詳細は27ページをご覧ください)

デバイスを削除
→登録した開閉センサーを削除します。

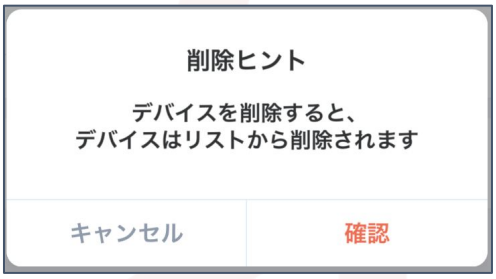

各種操作説明 ～開閉センサー～

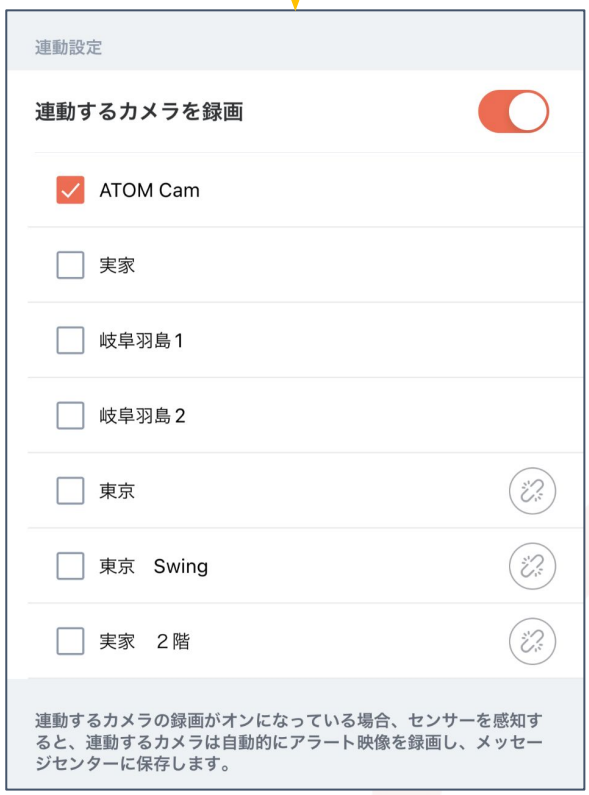

●実行条件
「開いたときにのみ記録」
→開いたと感知時に通知がきます。
「開いたときと閉じたときの両方を記録」
→開閉の感知時に通知がきます。

●連動設定
「連動するカメラを録画」
→実行条件の設定に則りクラウドへ保存される12秒動画を録画するかの設定です。

各種操作説明 ～開閉センサー～

製品型番
→機器名の表記をしています。

MAC
→開閉センサーの Macアドレスです。

信号強度
→WiFiの受信度合いを表記しています。

ファームウェアバージョン
→開閉センサーのファームウェアバージョンを確認できます。

【ゲートウェイ情報】
MAC
→連動されているドングルの MACアドレスがわかります。

モーションセンサー

・リセットボタン
異常が発生した場合
や、初期設定時に使用
します。

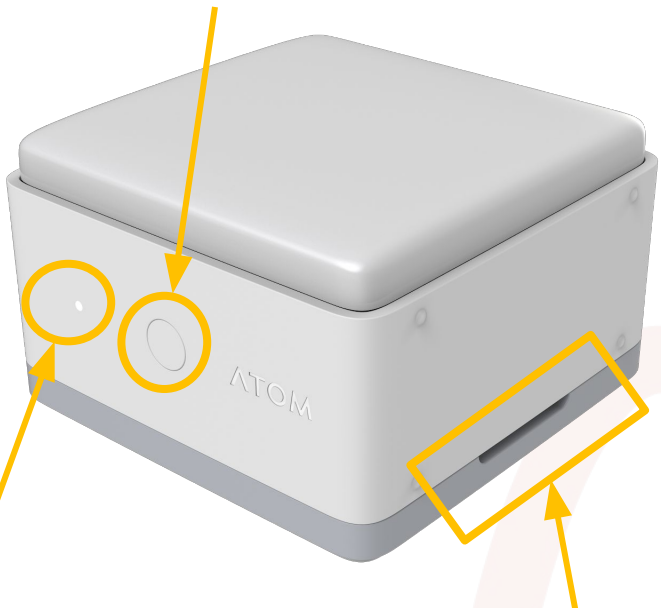

・ステータスライト
モーションを’センサーが
感知した時や、接続設定を行
う際に赤く点灯します。

ボタン電池で作動して
おりますので、
この部分から開けて交換
をしてください。

接続設定方法① ～モーションセンサー～

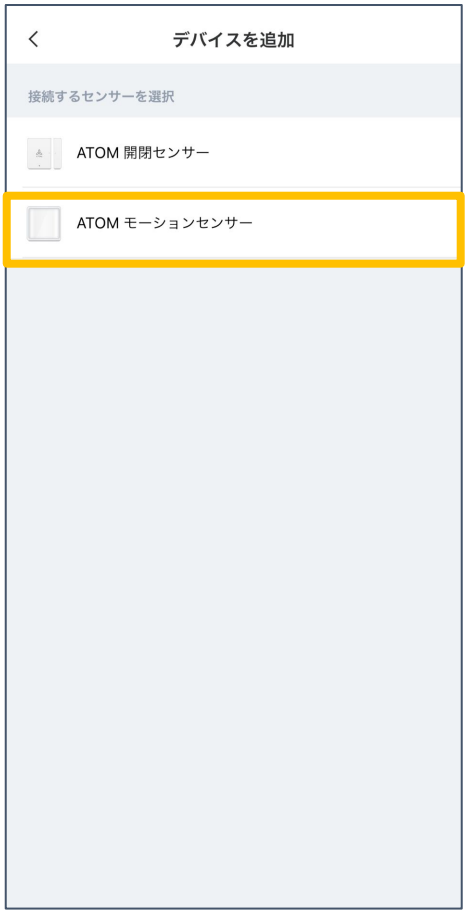

モーションセンサーをタップします。

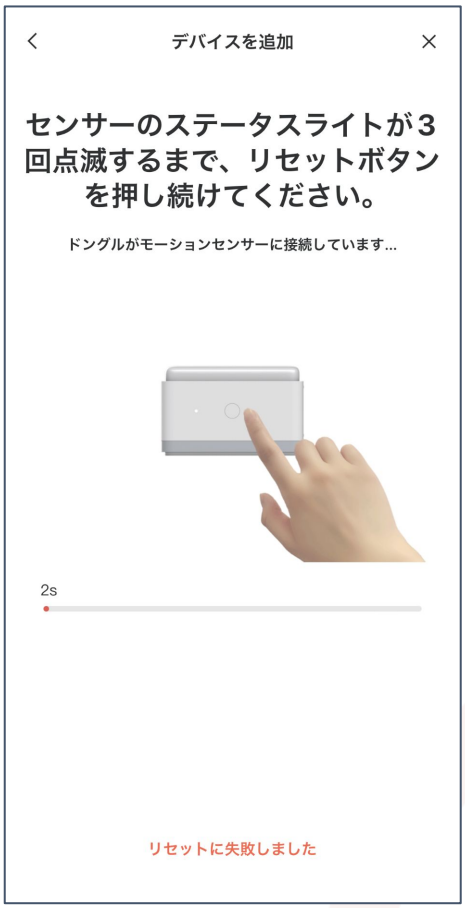

アプリの画面の通り、センサーのステータスライトが3回点滅するまでリセットボタンを押し続けます。
（色は赤色のみです）

接続設定方法② ～モーションセンサー～

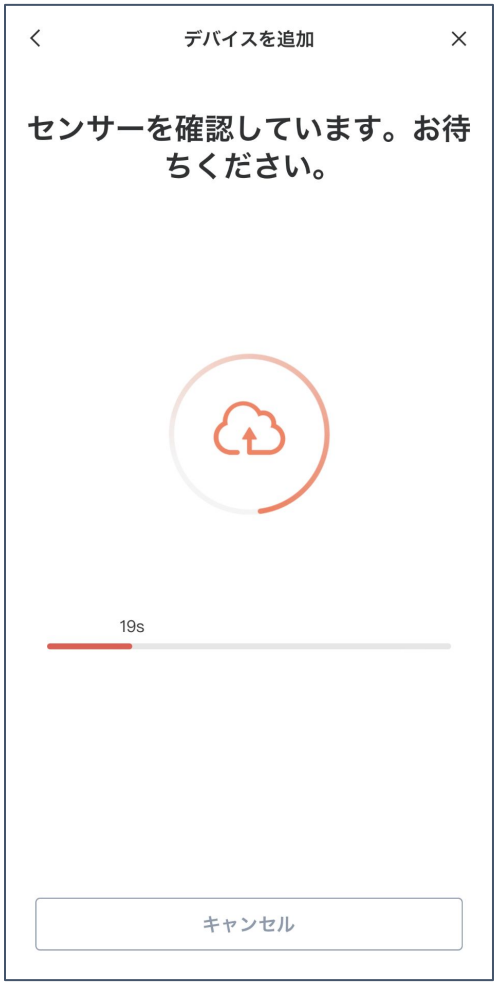

ペアリングに成功すると、画面が自動的に遷移していきます。

追加されると左の画像の表示に変わります。

・モーションセンサーの名前を変更する事ができます。（入力しなければ「ATOMモーションセンサー」の状態です。）

・続けてセンサーを追加する場合にタップします。

・ホーム画面へ戻ります。

各種操作説明 ～モーションセンサー～

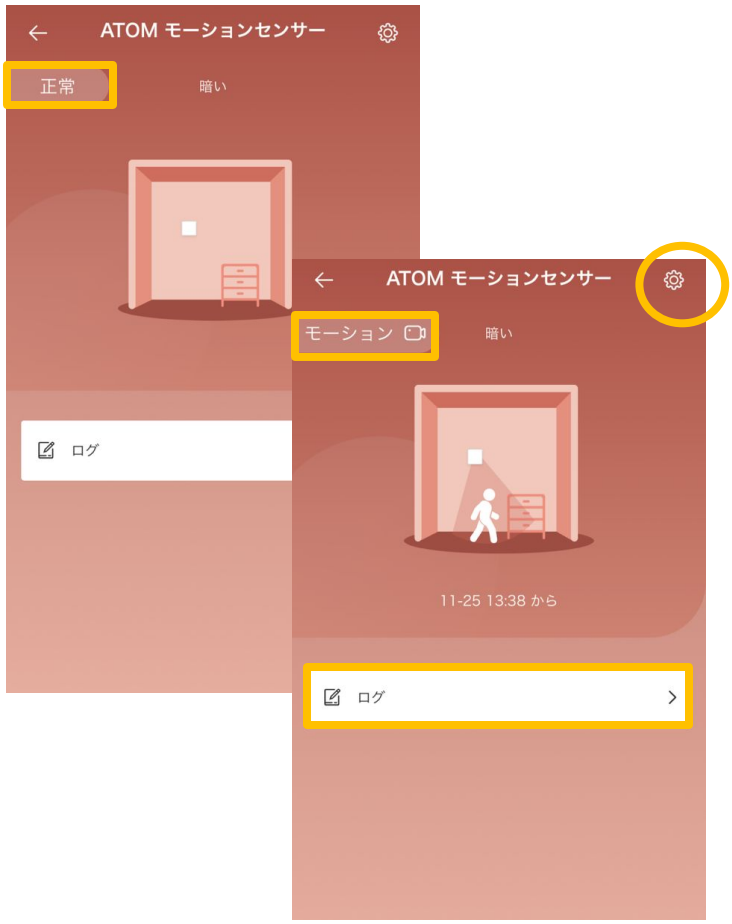

モーションの有無、明るさをこの画面で確認が出来ます。

歯車のアイコン
→モーションセンサーの各設定

ログ
→下の画面のように、何時にセンサーが反応したか確認が出来ます。

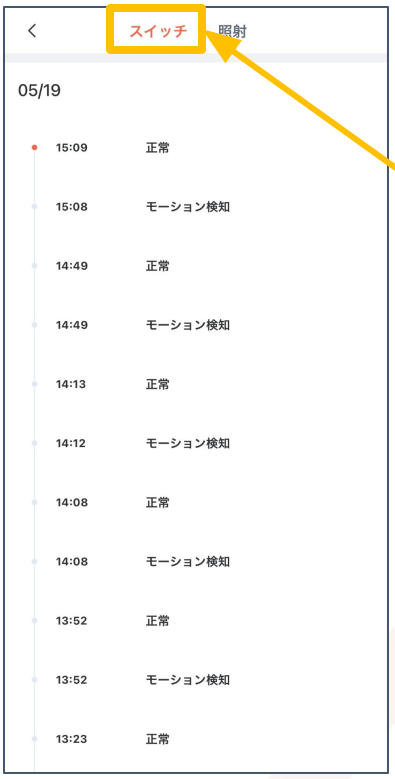

モーションのログです。

照明（明暗）のログです。

警報設定
→感知する条件とATOM Camとの連動設定が出来ます。

デバイス名
→モーションセンサーのデバイス名を変更できます。

プッシュ通知
→検知した時にスマホへの通知を行うかの設定です。

共有
→他のATOMアプリアカウントに共有ができます(詳細は32ページをご覧ください)

デバイス情報
→Macアドレスやネットワークの状態などを確認出来ます。

ヘルプとサポート
→カスタマーサポートへお問い合わせができます。(詳細は27ページをご覧ください)

デバイスを削除
→登録したモーションセンサーを削除します。

各種操作説明 ～モーションセンサー～

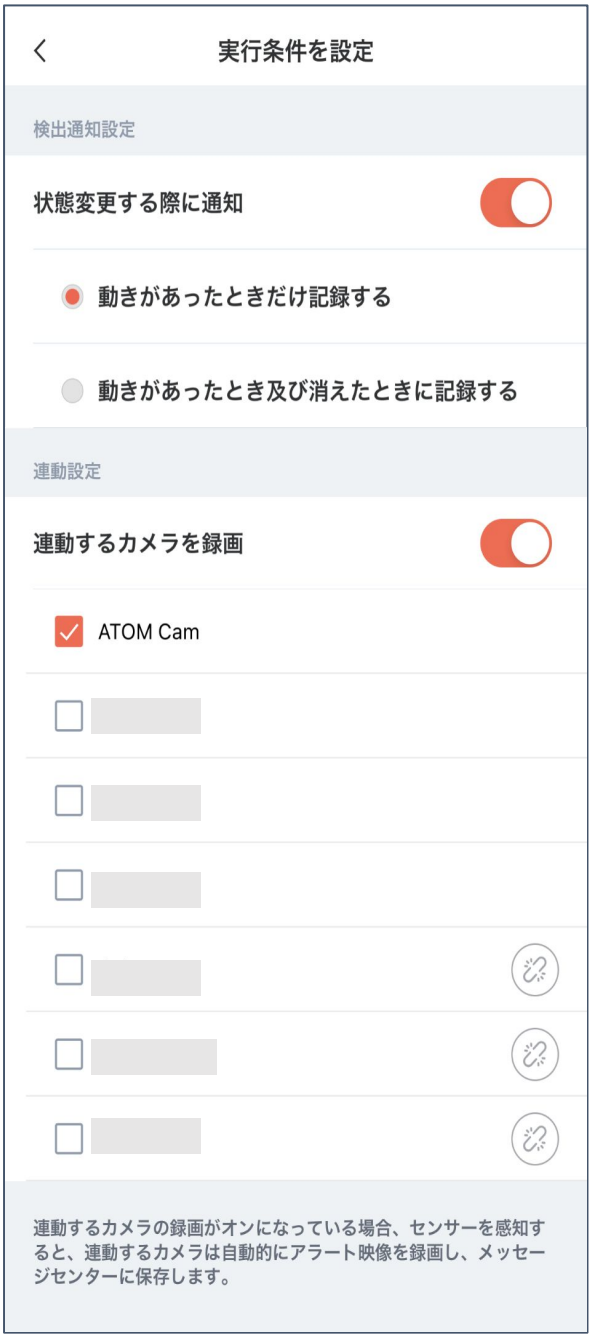

●検出通知設定
「動きがあったときだけ記録する」
→動体検知時に通知がきます。
「動きがあったとき及び消えたときに記録する」
→動体検知時、非検知時に通知がきます。

●連動設定
「連動するカメラを録画」
→実行条件の設定に則りクラウドへ保存される12秒動画を録画するかの設定です。

各種操作説明 ～モーションセンサー～

製品型番
→機器名の表記をしています。

MAC
→モーションセンサーの Macアドレスです。

信号強度
→WiFiの受信度合いを表記しています。

ファームウェアバージョン
→モーションセンサーのファームウェアバージョンを確認できます。

【ゲートウェイ情報】
MAC
→連動されているドングルの MACアドレスがわかります。

メッセージセンター

ホーム画面「その他」のアイコンをタップすると
メッセージセンターに遷移します。

メッセージセンターにアプリから通知されたものがない場合、「その他」ではなく「設定」と表示され、13ページの通知設定画面に遷移します。

メッセージセンター画面ではアプリから通知されたものの履歴を一覧で確認できます。

例：各種検知の通知やデバイスの共有通知など

メッセージセンター　～通知の消し方～

各通知のいずれかを長押しすると、画面右側に白い丸が表示されます。

選択して削除したい場合は、該当の通知の白い丸部分をタップすると赤くチェックマークが表示されます。

全て削除したい場合は画面右上の「すべて選択」をタップします。

上記の画面の「削除」をタップすると「ヒント」画面が表示されますので、「確認」をタップすると削除されます。

※この画面から通知を削除されましても検知された録画の映像は残っておりますので、映像も削除されたい場合は「イベント」画面から削除していただく必要がございます。
詳しくは19ページをご確認ください。

メッセージセンター　～通知設定～

ホーム画面右上のアイコンをタップします。

メッセージの「プッシュ通知」のオン／オフや「通知スケジュール」の設定ができます。

「デバイス通知」「システム通知」は次ページに記載

「時間帯検出」は任意で設定が可能です。

「繰り返す」は曜日ごとの設定が可能です。

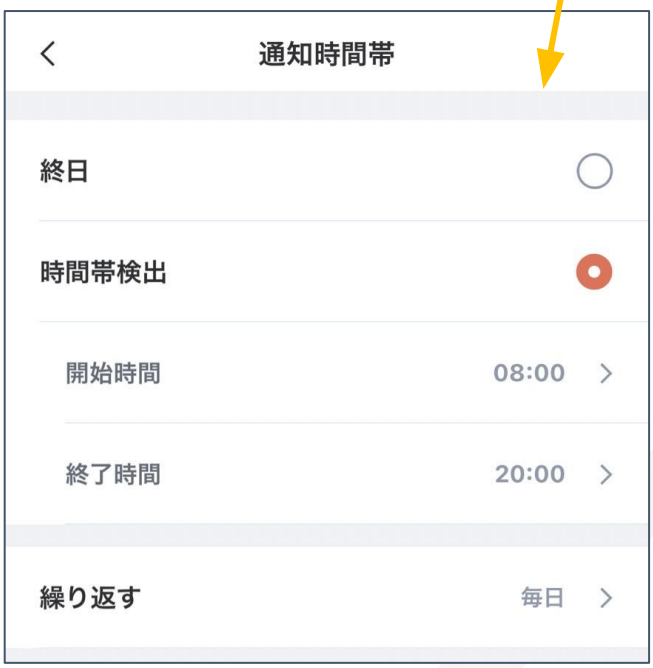

メッセージセンター　～個別通知設定～

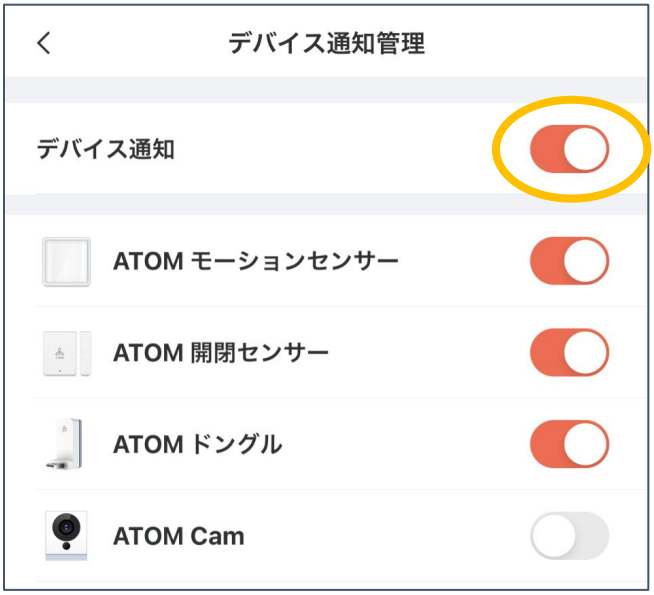

デバイス通知管理

「デバイス通知」をオンにすると、
登録デバイスが下に表示されます。

個別で通知のオンオフの設定ができます。

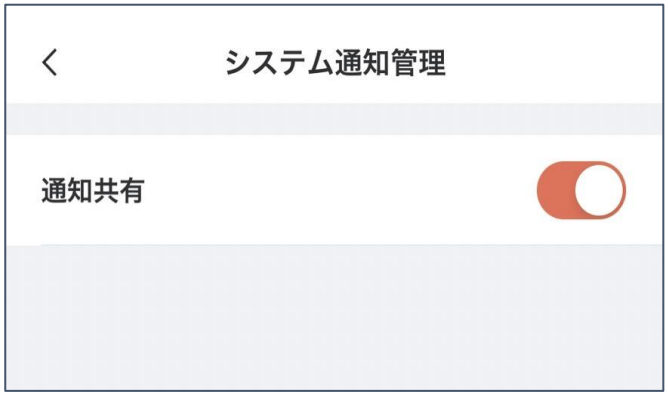

システム通知管理

「通知共有」はデバイス共有を行う際の、
「デバイス共有招待がありました」という
通知を表示するかどうかの設定です。

「通知共有」をオンにすると、
共有招待された際に通知が届きます。

～ドングル～

■黄色点灯
→デバイスが通電した時、認証失敗時（ドングル追加失敗）、ドングルを削除した時

■黄色青色交互点滅
→ドングル起動中

■青色点灯
→ドングル正常動作中、セットアップ完了時（認証完了）、センサー追加完了時、失敗時、タイムアウト時

■青色点滅
→センサー検索・追加中（アプリよりセンサー追加をタップした後）

～開閉・モーションセンサー～

■赤色1回点滅
→デバイスが通電した時、またはセンサーが作動した時

■赤色3回点滅
→接続待ち

■10秒間で赤色3回点滅
→電池の残量不足

ヘルプとサポート ～問い合わせ方法①～

アカウントメニュー内の【ヘルプ】をタップします。

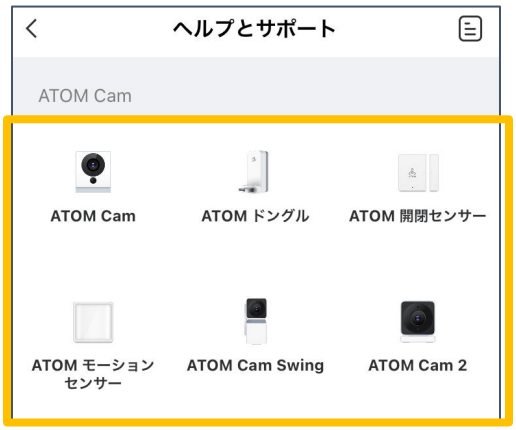

該当デバイスをタップします。

ヘルプとサポート ～問い合わせ方法②～

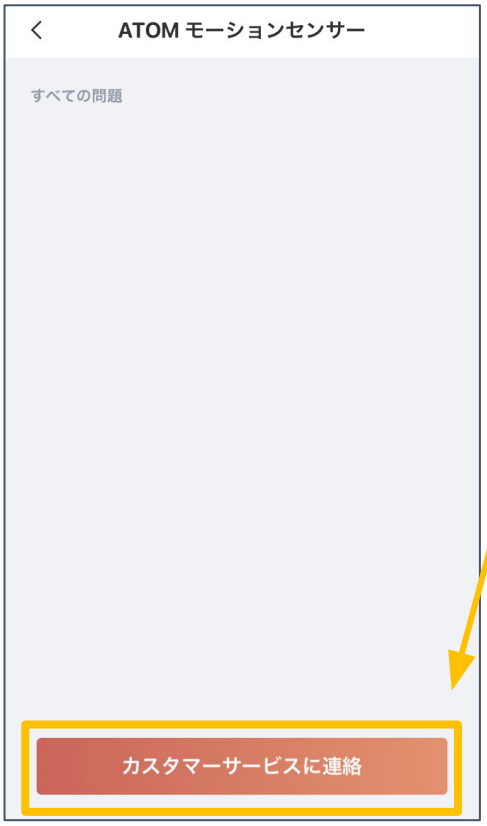

移動したサポートページ最下部の「カスタマーサービスに連絡」タップします。

発生している問題に近い項目をタップします。

ヘルプとサポート ～問い合わせ方法③～

必要事項を入力し、【送信する】をタップしてください。

※メールアドレス入力欄には、現在ご利用されているメールアドレスをご入力してください。
メールアドレスのご入力が無い場合や、入力ミスがある場合、カスタマーサポートからお問い合わせのご回答ができませんのでご注意ください。

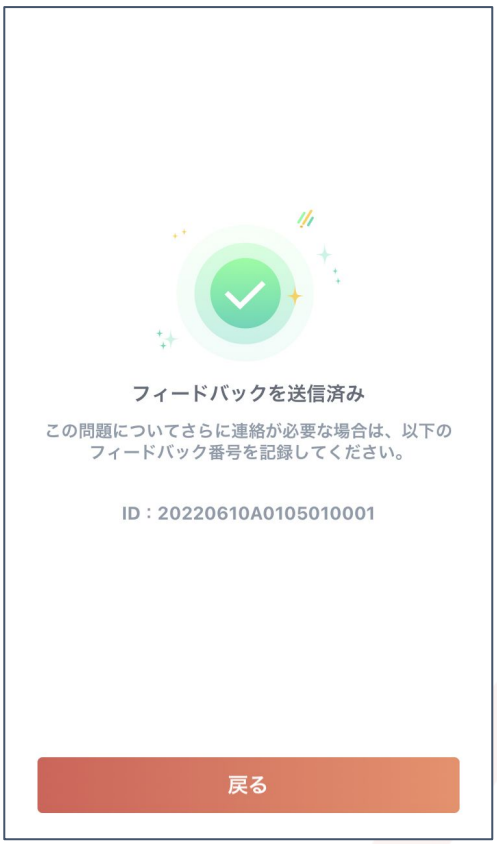

【フィードバックを送信済み】と表示されたら、お問い合わせ完了となります。

ヘルプとサポート ～問い合わせ履歴①～

アカウントメニュー内の【ヘルプ】をタップします。

右上の【フィードバックリスト】アイコンをタップします。

ヘルプとサポート ～問い合わせ履歴②～

【フィードバックリスト】では、今まで送信したお問い合わせが表示され、確認ができます。

※「処理待ち」の表示は、カスタマーサポートがお問い合わせ内容を確認、回答、お問い合わせ解決しても「処理待ち」から変わることはありません。

【フィードバックリスト】に表示されているお問い合わせをタップすることで、送信した内容を確認できます。

デバイスの共有方法①　～共有をする～

下部の【**デバイスを共有**】をタップします。

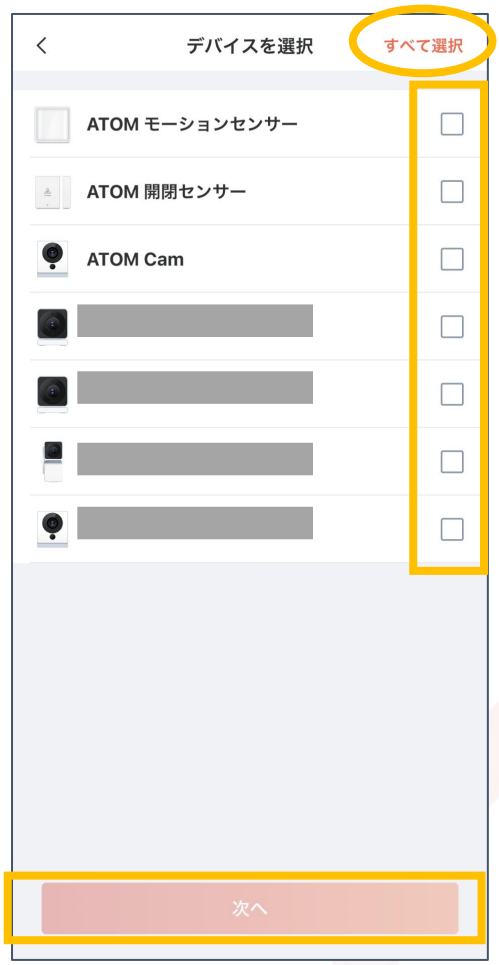

共有するデバイスをタップしていただくか、すべてのデバイスを共有したい場合は【すべて選択】をタップします。

選択したら「次へ」をタップします。

デバイスの共有方法②　～共有をする～

共有方法を選択します。
共有先のアカウントの種類によって共有方法が異なりますので、共有先アカウントについて下記をご確認の上ご選択ください。

【メール共有】
ATOMアプリでメールアドレスとパスワードを作成したアカウントのみ利用できます。

【ユーザーIDの共有】
AppleIDでログインしている場合、もしくはSoracomユーザー様の場合はメールアドレス共有は使用できませんので、こちらをご選択ください。

⬇️共有先のメールアドレスもしくはユーザーIDを入力します。
「デバイスを共有」をタップすると、複数名入力できるようになります。

デバイスの共有方法③　～共有をする～

共有先のメールアドレスまたはメールIDを入力したら、画面下部の【共有】をタップすると入力したアカウント先に共有承認の通知が表示されます。

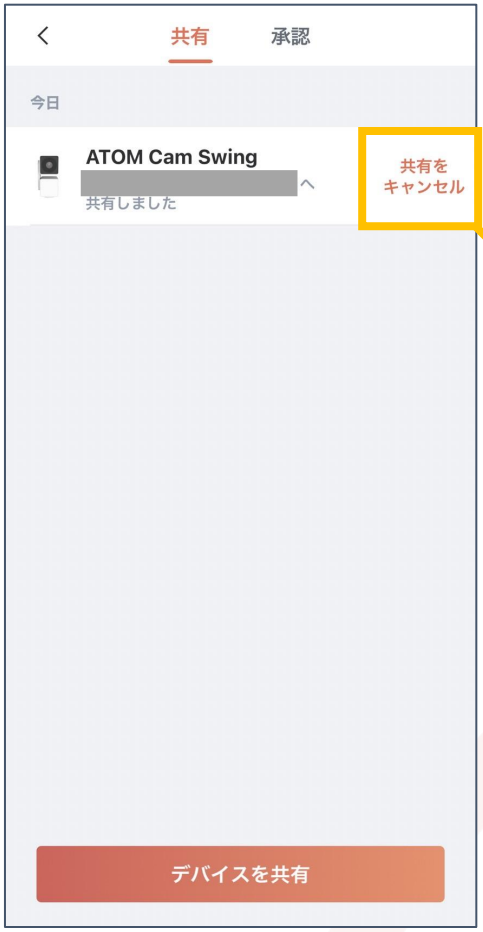

共有をやめたい場合は、「共有をキャンセル」をタップすると、共有を中止する事ができます。
続けて共有したい場合は、再度「デバイスを共有」から始めてください。

デバイスの共有方法④　～共有を受ける～

他者のATOMアプリアカウントから共有を受けたカメラは**【承認】**に表示されます。
共有されたカメラ名とアカウント名の右にある**【スキップ】**または**【承認】**をタップする事ができます。

【承認】をタップした後は、すぐに共有を受けることができ、表示も変わります。

【スキップ】をタップしたあと
確認画面が表示され、「確認」をタップすると
共有を受けません。

デバイスの共有方法⑤　～共有を受ける～

共有を承認をしたあとは左の画像のようになります。
共有を受けることを止める場合は、「承認をキャンセル」をタップする事で共有を止める事が可能です。

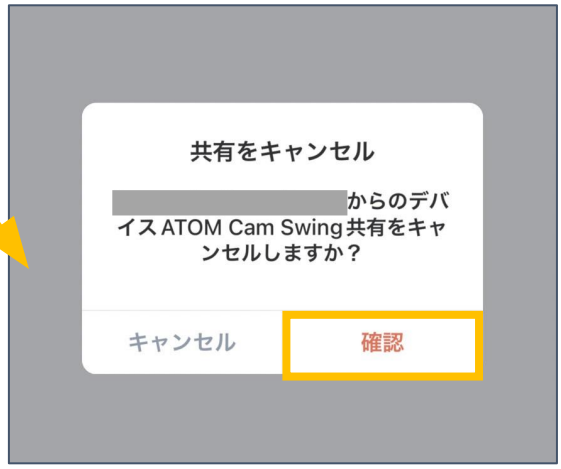

承認後ホーム画面へ戻ると、共有を受けたデバイスが一覧に表示されるようになります。