



ATOMアプリユーザーマニュアル

マニュアルVer.1.2
対応アプリVer.1.2.2

※アップデートのタイミングによってアプリの最新バージョンに対応していない場合があります。
※スクリーンショット、OS依存の表現がiOSになっています。

目次

ホーム画面／アカウント画面	3
画質切り替えと通信量	5
ナイトビジョンの切り替え	6
スピーカーのオン／オフ	7
フル画面表示への変更	8
「録画」の操作方法	10
「話す」の操作方法	12
「写真を撮る」の操作方法	13
「録画を再生」の操作方法	14
「その他」の操作方法	15
「モーションタグ」の操作方法	16
「アルバム」の操作方法	17
「タイムラプス」の操作方法	18
「カメラの電源のオン／オフ」の操作方法	21
各カメラの「設定」の操作方法	22
－ 検出設定	23
－ 録画およびストレージ管理	25
－ その他	26
－ デバイス情報	26
「メッセージセンター」について	27
デバイスの共有管理（アカウントメニュー）	28
－ 共有する方法	29
－ 共有されたカメラを承認する方法	31
ファームウェアのアップグレード（アカウントメニュー）	32
設定（アカウントメニュー）	33
ヘルプとフィードバック（アカウントメニュー）	34
アプリについて（アカウントメニュー）	35
アカウント管理メニュー（アカウントメニュー）	36
マルチビュー（ホームメニュー）	39

【ホーム画面】

アプリ起動時、ホームアイコンをタップすると表示される画面です。




【アカウント画面】

アカウントアイコンをタップすると表示される画面です。



「画質切り替えと通信量」

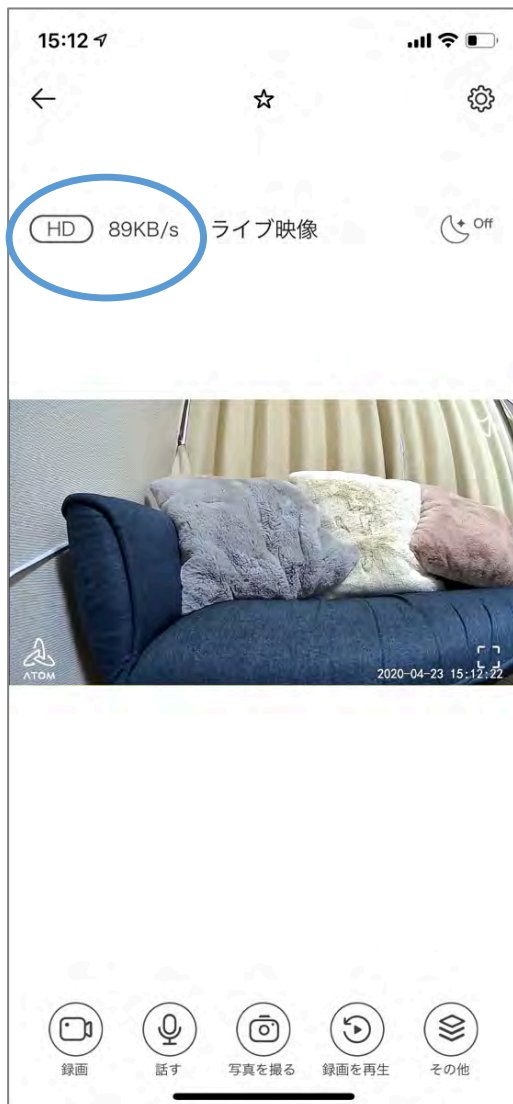

各カメラの映像画面の左上のアイコンをタップすることで「HD/SD/360p」の三種類の画質に変更できます。

- HD : 1080p
- SD : 720p
- 360p

アイコン隣の数値は秒間あたりの通信量になります。

「ナイトビジョンの切り替え」



各カメラの映像画面の右上のアイコンをタップすることでナイトビジョンモードの「ON/OFF/自動」の切り替えができます。

※自動にすると暗さをカメラが検知し自動的にナイトビジョンに切り替わります。

手動でOFFに設定していた場合、ナイトビジョンには切り替わりません。

※赤外線ナイトビジョンですので、ガラス越しだと反射によりちゃんと映せない場合があります。

「スピーカーのオン/オフ」



各カメラの映像画面の右上のスピーカーアイコンをタップすることでカメラ側の音声のオン/オフの切り替えができます。

デフォルトではオフになっているためオンにして聞いてください。



スピーカーオンの状態



スピーカーオフの状態



「フル画面表示への変更」

各カメラの映像画面の右下のアイコンをタップすることでデバイスを横にしたフル画面表示に切り替えることができます。




「フル画面のアイコン説明」

スピーカーのオン/オフ

画質の切り替え

フル画面から標準画面に戻る

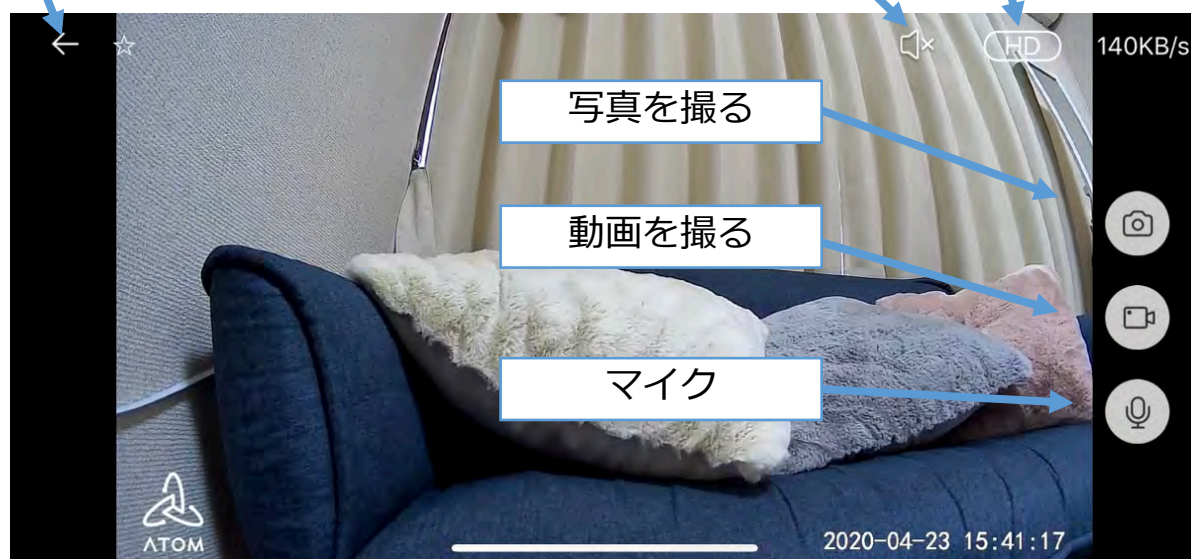


「録画」の操作方法

各カメラの映像画面の下部にある「録画」アイコンをタップします



録画が始まり、「録画アイコンがハイライトされます。
映像上に録画状態を示す赤丸と録画経過時間が表示されます。

録画を終了する場合は再度下部にある「録画」アイコンをタップしてください。

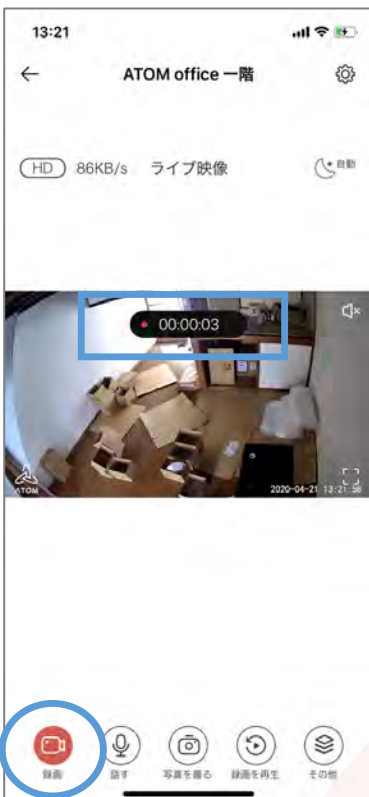

「録画」の操作方法



録画が無事完了すると「アルバムに保存しました」と表示が出て録画完了です。

※録画された映像はATOMアプリのアルバムから閲覧することが可能です。

※映像はスマートフォン内のストレージに保存されます。



録画時間が短すぎると保存されずに「録画時間が短すぎてビデオを生成できません」の表示がでます。


「話す」の操作方法



各カメラの映像画面の下部にある「話す」アイコンを長押しします。

※話している間は「話す」アイコンから指を離さないでください。

※離している状態では、カメラ側に音声は聞こえません。

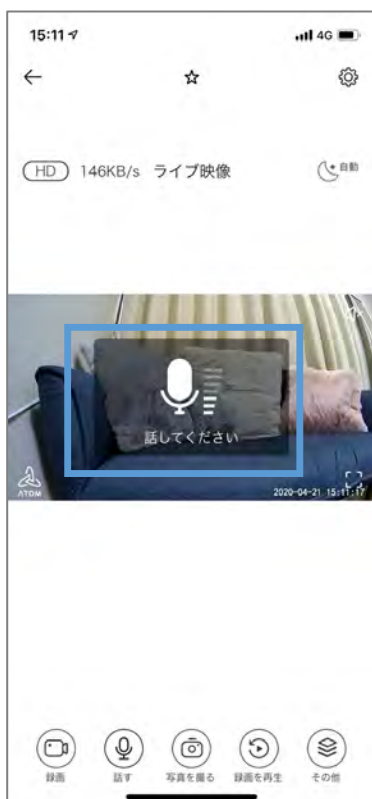


アイコンを押している間映像中央に「話してください」という表示とアプリマイク側の音量メーターが表示されます。

※アプリ側からマイクで話している間はカメラ側の音声は聞こえません。

「写真を撮る」の操作方法



各カメラの映像画面の下部にある「写真を撮る」アイコンをタップします。

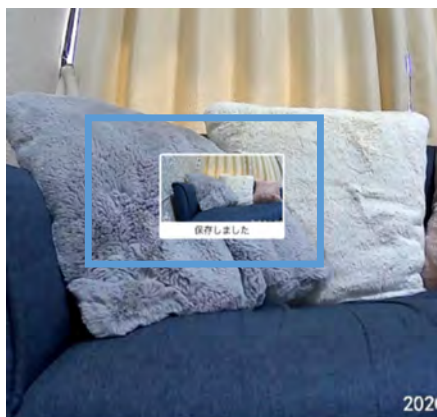

「写真を撮る」をタップした瞬間の映像が撮影され、「保存しました」の表示がでます。

※撮影した写真は自動的にアプリ内の「アルバム」保存されます。

「録画を再生」の操作方法



各カメラの映像画面の下部にある「録画を再生」アイコンをタップします。



映像の上にカレンダー、映像の下にタイムラインバーが表示され、画面下半分に「検出イベント」が表示されます。

カレンダーを選択することで録画された過去の日の映像を読み出せます。

タイムラインバーは録画されている時間が薄いオレンジ色でハイライトされているので観たい時間に合わせること録画された映像を観る事ができます。

「検出イベント」は検出設定をオンにしている場合クラウドストレージ上に保存された12秒の動画を観ることができます。

「録画を再生」の操作方法



カメラ本体にmicroSDが未挿入、またはイベント検出設定をオンにしていない場合は左画面の表示となります。

「その他」の操作方法



各カメラの映像画面の下部にある「その他」をタップすると4つのアイコンが表示されます。

「モーションタグ」の操作方法



各カメラの映像画面の下部にある「その他」アイコンをタップし表示される「モーションタグ」はタップすることでオン/オフを切り替えることができます。




モーションタグとはオンにしていると動きのあるものを検知すると表示される緑の枠のことを指します。

「アルバム」の操作方法



各カメラの映像画面の下部にある「その他」アイコンをタップし表示される「アルバム」アイコンをタップします。

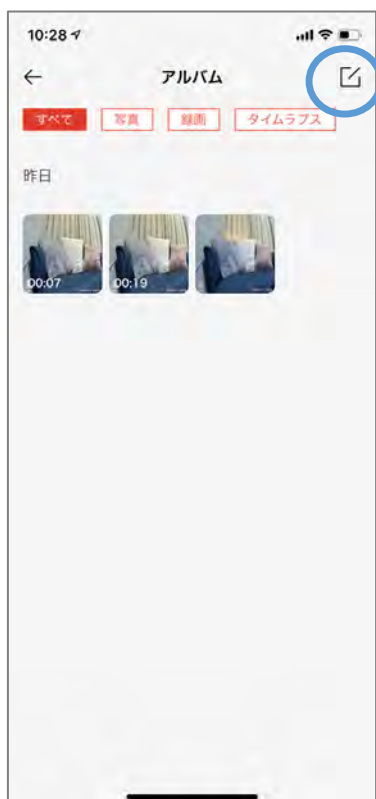

アルバムにはアプリ内に保存した「写真」「録画した動画」「タイムラプス」をみることができます。

右上のアイコンをタップするとアルバム内のデータを選択し、「共有」「スマートフォンに保存」「削除」をすることができます。

※「共有」はメールやSNSサービスへの共有、コピーや共有アルバムに保存することができます。

「タイムラプス」の操作方法

各カメラの映像画面の下部にある「その他」アイコンをタップし表示される「タイムラプス」アイコンをタップします。



下部中央の赤いアイコンをタップすると手動ですぐにタイムラプスの撮影を開始することができます。



「タイムラプス」の操作方法



タイムラプスを手動で開始すると自動的に設定された時間まで撮影を続けます。

途中で撮影を完了させたい場合は赤い四角のアイコンをタップすることで撮影を終了することができます。



生成されるタイムラプスが3秒より短い場合はエラーとなり画像のような表示が出ます。

「タイムラプス」の操作方法



時計マークのアイコンをタップするとタイムラプスの設定画面に移動します。



タイムラプスの設定画面では、「開始時刻」「終了時刻」撮影の間隔を設定することができます。

<おすすめの設定例>

花が咲く様子：間隔1-2分間、撮影時間2-3日、できれば同じ照明での撮影をおすすめします。

雲の様子：間隔30秒、撮影時間8時間

街の様子：間隔1分間、撮影時間12時間


気象の変化：間隔30秒、撮影時間12時間

設定を行うと、下部に生成される動画の長さが表示されます。

「カメラの電源のオン/オフ」の操作方法



各カメラの映像画面の下部にある「その他」アイコンをタップし表示される「電源オフ」アイコンをタップするとカメラの電源がオフとなります。

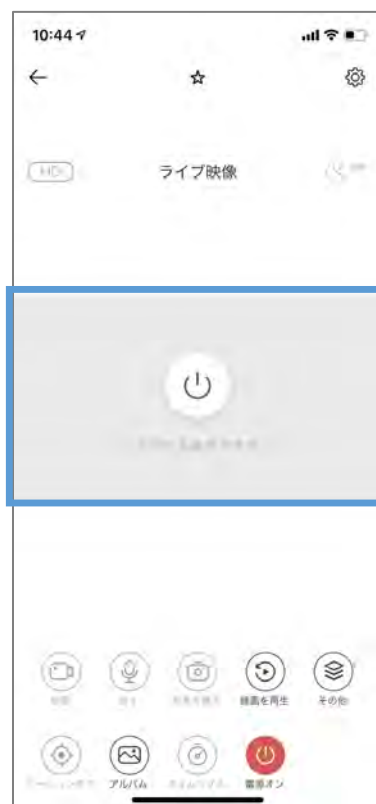

カメラの電源がオフの場合は画像のような状態になります。

カメラの電源をオンにする場合は、映像中央のアイコンをタップするか、下部メニュー内の「電源オン」アイコンをタップしてください。

各カメラの「設定」の操作方法



各カメラの映像画面の右上にある歯車アイコンをタップするとカメラごとの設定画面に移動します。



設定メニューでは、表示されている各項目の設定と、デバイスの削除を行えます。

各カメラの「設定」－検出設定－



設定メニューから検出設定をタップすると
図のような一覧が表示されます

○「モーション検知」→動きに反応して映像に出る緑の枠（モーションタグ）の表示、
通知をON/OFF

- 「感度調整」→モーション検知の
感度調整

- 「検出エリア」→モーション検知
エリアの調整

○「サウンド検出」→カメラが音に反応し
たら通知される機能のON/OFF

- 「感度調整」→サウンド検出の感度
調整

○「煙アラーム検出」→カメラが火災報知
器・CO警報機の音に反応したら通知がいく
機能のON/OFF

○「検出スケジュール」→上記の検出で通
知をONにしたものの通知を受ける時間帯の
設定ができます

各カメラの「設定」－検出設定－



【検出エリアの設定】
「フルスクリーン検出」と「検出エリア」を指定ができます。

検出エリアの指定は「検出エリア」を選択し、検出エリアの枠の範囲をドラッグ、ズームイン、ズームアウトすることで画面内の好きな範囲を指定することができます。



【検出スケジュールの設定】
「毎日検出」と「時間帯検出」を選択ができます。

「時間帯検出」を選択すると検出の「開始時間」と「終了時間」を設定することができます。

「繰り返す」は曜日を選択することができます。

各カメラの「設定」－録画およびストレージ管理－



○「microSDへのローカル録画」→撮影された写真、動画をmicroSDに保存するかをオン/オフ設定します

○「検出モード」→「モーション検出時のみ」「連続録画」どちらかを選択します

- 「モーション検出時のみ」→モーションが検出された時のみ録画
- 「連続録画」モーション検出関係なく連続で録画

○「SDカード管理」→カメラ本体に挿入しているmicroSDカードの管理画面に移動します。



○SDカードの使用状況を確認できます。

○「フォーマット」をタップするとカメラ本体に挿入されているmicroSDカードをフォーマットすることができます。

※フォーマットするとmicroSD内のデータはすべて削除されます。

※アプリから確認するとSDカードがフルの状態でも容量バーがMAXにならない場合がありますが、デバイスとストレージメーカーとのメガバイト計算法が異なるために起こります。10%程度少ない状態ですと正常です。

各カメラの「設定」－その他－



○「ステータスランプ」→カメラ本体の状態をランプの点灯、点滅で表す機能のオン/オフ

○「画像を180°回転させる」→アプリ画面上で映像を180°回転させる機能のオン/オフ

○「タイムスタンプ」→映像画面右下に表示される日付、時間の表示のオン/オフ

○「ロゴ」→映像画面左下に表示されるATOMロゴのオン/オフ

各カメラの「設定」－デバイス情報－



○「デバイス名」→デバイスの名称を変更できます

○「MAC」→MACアドレス


○「デバイスモデル」→デバイスモデル番号

○「ネットワーク」→使用しているWi-Fi名と電波状態

○「IPアドレス」

○「ファームウェアバージョン」→現在のファームウェアが最新か確認できます
タップすると最新のファームウェアの更新が必要か確認できます。

「メッセージセンター」について

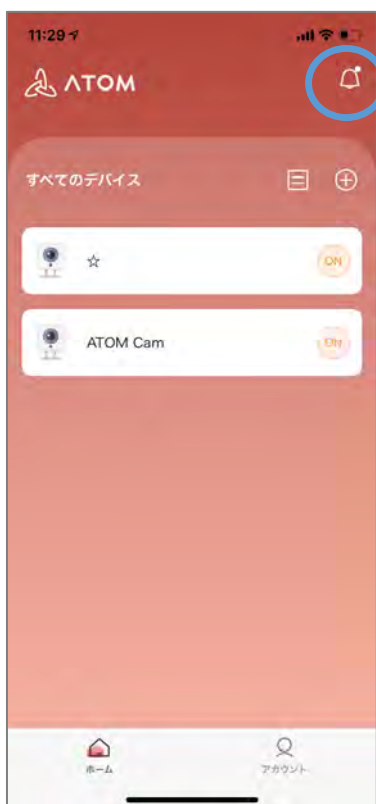

「ホーム」画面右上のアイコンをタップすると「メッセージセンター」に移動します。



メッセージセンター画面ではアプリから通知されたものの履歴を一覧で確認できます。

例：モーション検知通知・音声検知通知・デバイスの共有通知など

右上の歯車アイコンをタップするとメッセージの「プッシュ通知」のオン/オフや「通知スケジュール」の設定ができます。

デバイスの共有管理（アカウントメニュー）



アカウントメニュー内の「デバイス共有管理」をタップすると、デバイスを別のATOMアプリアカウントに共有したり共有してもらったりすることができます。



○「他者への共有」：他のATOMアプリアカウントに共有したカメラの履歴をみることができます。

○「他者からの共有」：他のATOMアプリアカウントから共有されたカメラの履歴を見る、または共有を承認することができます。

○右上アイコン：すべての共有履歴を時系列一覧で確認することができます。

○「デバイスを共有」：自分のデバイスをほかのATOMアプリアカウントに共有することができます。


デバイスの共有管理—共有する方法—

下部の「デバイスを共有」をタップします。



共有したいカメラ、またはすべてのカメラを共有したい場合は「すべて選択」をタップします。

選択したら「次へ」をタップします。

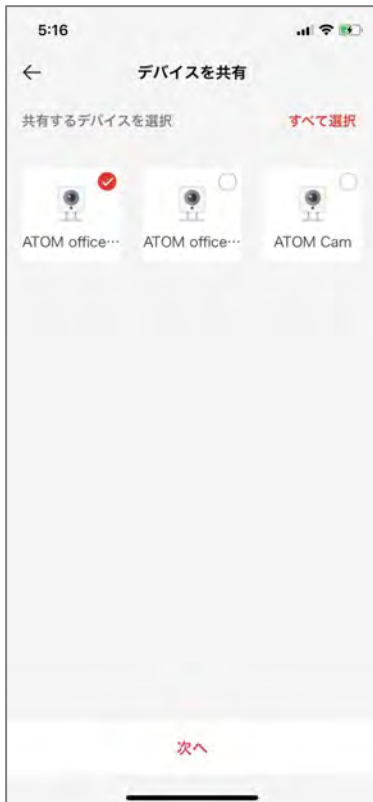

デバイスの共有管理—共有する方法—




「アカウントを入力」のところをタップし、共有したい他者のATOMアプリアカウントのメールアドレスを入力します。

過去に共有したことのあるアカウントは、「共有履歴」に表示され、選択することができます。

アカウントを入力または選択したら「共有」をタップすると入力したアカウントに共有承認の通知が表示されます。

デバイスの共有管理—共有されたカメラを承認する方法—

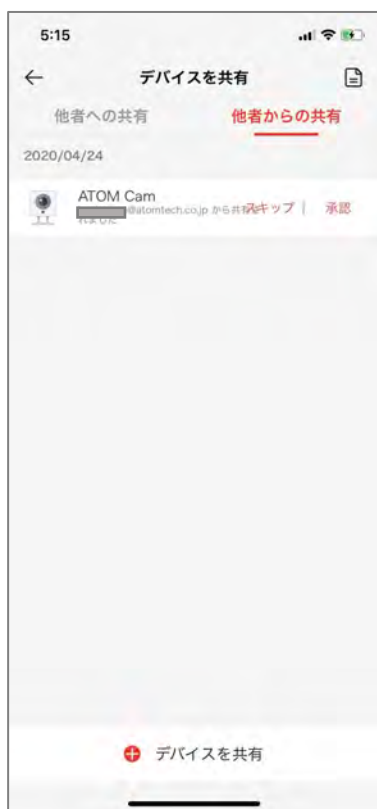

他者のATOMアプリアカウントから共有されたカメラは「他者からの共有」に表示されます。

共有されたカメラ名とアカウント名の右にある「スキップ」または「承認」を選択できます。

「承認」を選択すると確認画面が表示され、確認をタップすると承認したカメラを操作することができるようになります。

「スキップ」を選択すると同じく確認画面が表示され、確認をタップするとリストから消え共有を拒否したことになります。




承認した他者からの共有されたカメラは左画面のようになります。


共有されたカメラを削除する場合は、承認した各カメラに表示されている「承認をキャンセル」をタップします。

確認画面が表示されるので、「はい」を選択すると共有が解除されリストから消えます。

ファームウェアのアップグレード（アカウントメニュー）

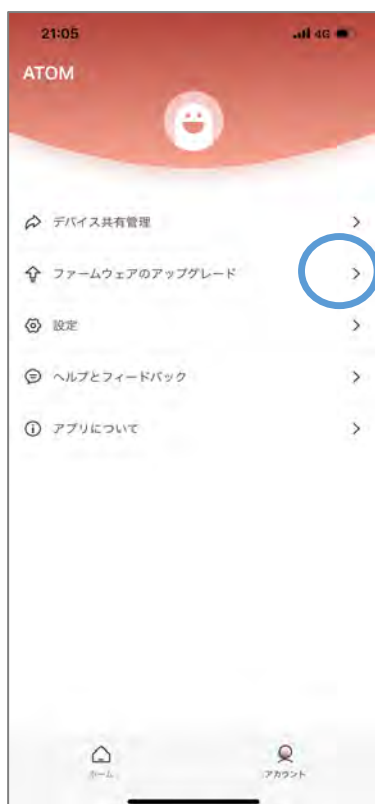

アカウントメニュー内の「ファームウェアのアップグレード」をタップすると、各カメラのファームウェアの確認画面に移動します。

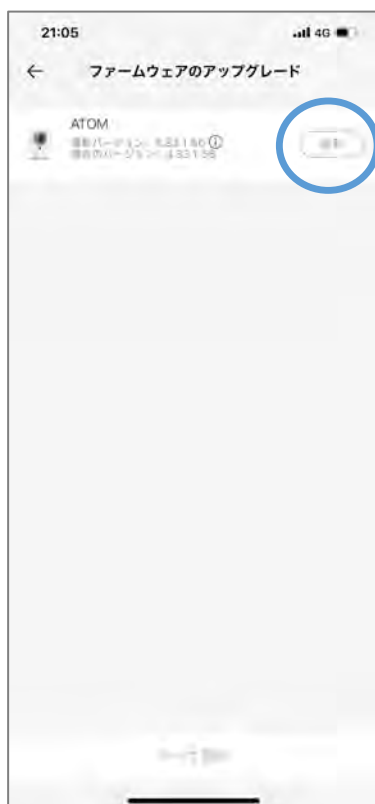

各カメラのファームウェアの現在のバージョンと最新バージョンが表示されています。

個別でファームウェアをアップグレードする場合は各カメラの右にある「最新」のボタンをタップしてください。


※更新が必要なカメラはボタンがハイライトされています。

複数台の更新が必要な場合は下部にある「すべて更新」をタップするとすべてのカメラのファームウェアを最新状態にすることができます。

設定（アカウントメニュー）



アカウントメニュー内の「設定」をタップすると、ATOMアプリの設定画面に移動します。

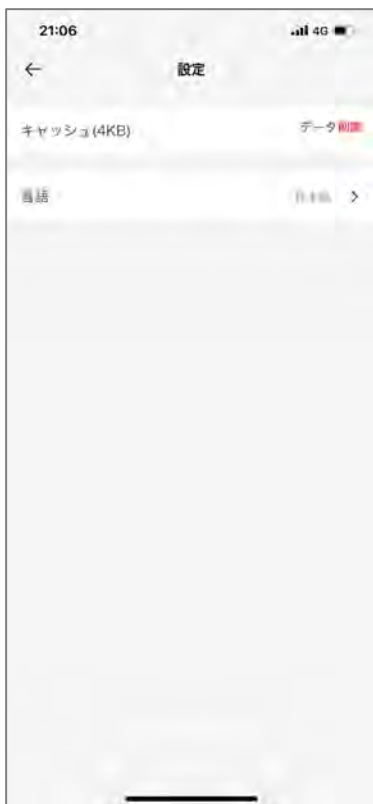

○キャッシュ：データ量の確認とキャッシュデータの削除ができます。

※キャッシュデータとはクラウドに保存している映像を再生するため、ダウンロードしたビデオデータです。

※アプリ内のキャッシュデータを削除してもクラウドストレージ上に保存している映像は消えません。

ただしクラウドストレージ内のデータは14日間経つと削除されるため必要に応じてスマートフォンなどに保存してください

○言語：アプリ内の表示言語を設定できます。

設定できる言語は「日本語」と「英語」になります。

ヘルプとフィードバック（アカウントメニュー）



アカウントメニュー内の「設定」をタップすると、ATOMアプリの設定画面に移動します。



問題報告フォームに必要事項を入力し、「送信する」をタップしてください。

※送信の前にプライバシーポリシーを御覧ください

アプリについて（アカウントメニュー）



アカウントメニュー内の「アプリについて」をタップしてください。



アプリの名称とファームウェアのバージョン情報が表示されます。

アカウント管理メニュー（アカウントメニュー）



アカウントメニュー内の上部中央の画像をタップしてください。



メールアドレス以外のアカウント情報を変更できます。

アカウント管理メニュー（アカウントメニュー）



【プロフィール写真】

「プロフィール写真」をタップするとアカウントの画像を変更できます。

「写真を撮る」か「アルバムから選択」のどちらかを選択しタップしてください。カメラへのアクセスまたはスマートフォンの写真へのアクセスの許可が必要になりますので表示に従い進んでください。




【ニックネーム】

「ニックネーム」をタップするとアカウントのニックネームを変更することができます。

初期はメールアドレスになっていますので、好きなニックネームを設定してください。

※ニックネームは下画面の青枠の位置やカメラの共有時に表示されます。

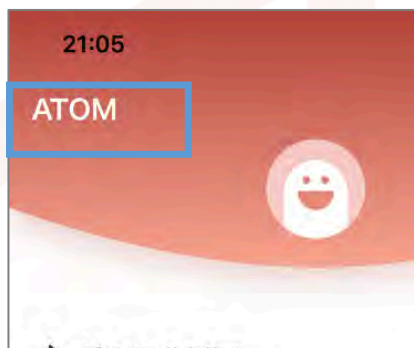

アカウント管理メニュー（アカウントメニュー）



【メールアドレス】

アカウントを作成した際のメールアドレスを確認できます。




【パスワード】

「パスワード」をタップすることでパスワード変更画面に移動します。


パスワード変更は「現在のパスワード」が必要になります。

※現在設定しているパスワードが不明な場合は一度ログアウトし、「パスワードを忘れた」の表示より設定し直してください。

マルチビュー（ホームメニュー）

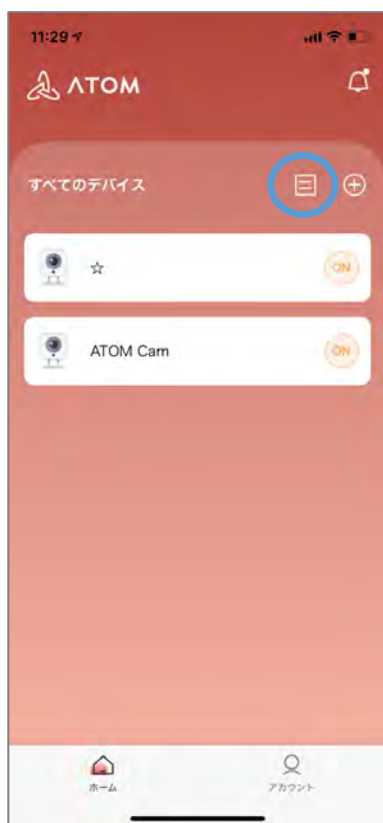


青丸のアイコンをタップすることでマルチビューの画面に移動します。

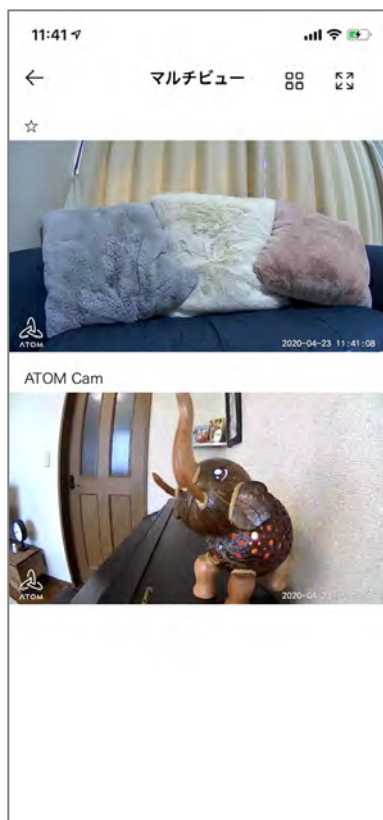

マルチビューの画面では登録したカメラ、または共有されたカメラを複数台同時に閲覧することができます。

マルチビュー（ホームメニュー）

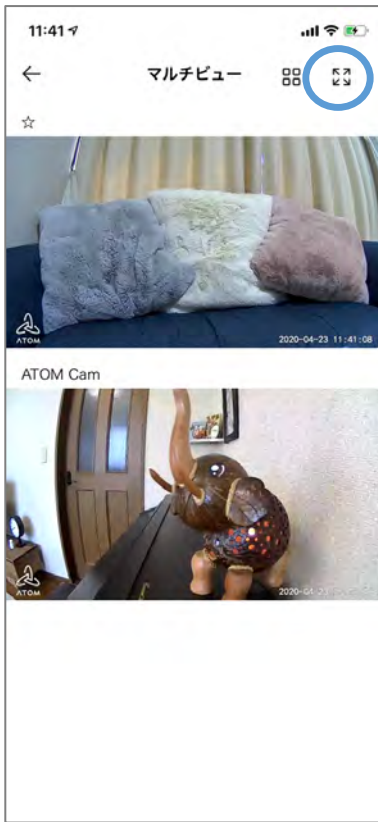

青丸部分のアイコンをタップすることで全画面に切り替えることができます。

1画面で同時に閲覧できるカメラ映像は4台までになります。

5台以上設定している場合は画面を横にスワイプすることで4台ずつカメラ映像を切り替えることができます。

